

Kiss®

Modellbahnen

special line

Spur G 1 : 29/45 mm

- Führerstandbeleuchtung
- Radreifen aus Edelstahl, ringisoliert
- Achsen gefedert
- Mindestradius 1.200 mm
- Gewicht ca. 9 kg

- Achsen kugelgelagert
- Antrieb kugelgelagert
- Ausgerüstet mit ESU Digital- und Sounddeko
- Pitman Motor 24 V DC

SP Cab-Forward AC-12 (4277, 4294)




Ganzmetall-Messingpräzisionsmodell

Hand-crafted all-metal model featuring brass construction

- Prototypical directional lighting
- Illuminated drivetrain
- Circle isolated stainless steel wheel tires
- Sprung axles
- Minimum operating radius: 1.200 mm (48in)
- Weight approx. 9 kg
- Ball-bearing driving wheels
- Standard model features digital sound and digital decoder
- Pitman motor 24 V

Vorbestellpreis bis 28.02.2007 ab € 3.790,-
Preis ab 01.03.2007 ab € 4.290,-
Liefertermin: III. Quartal 2007

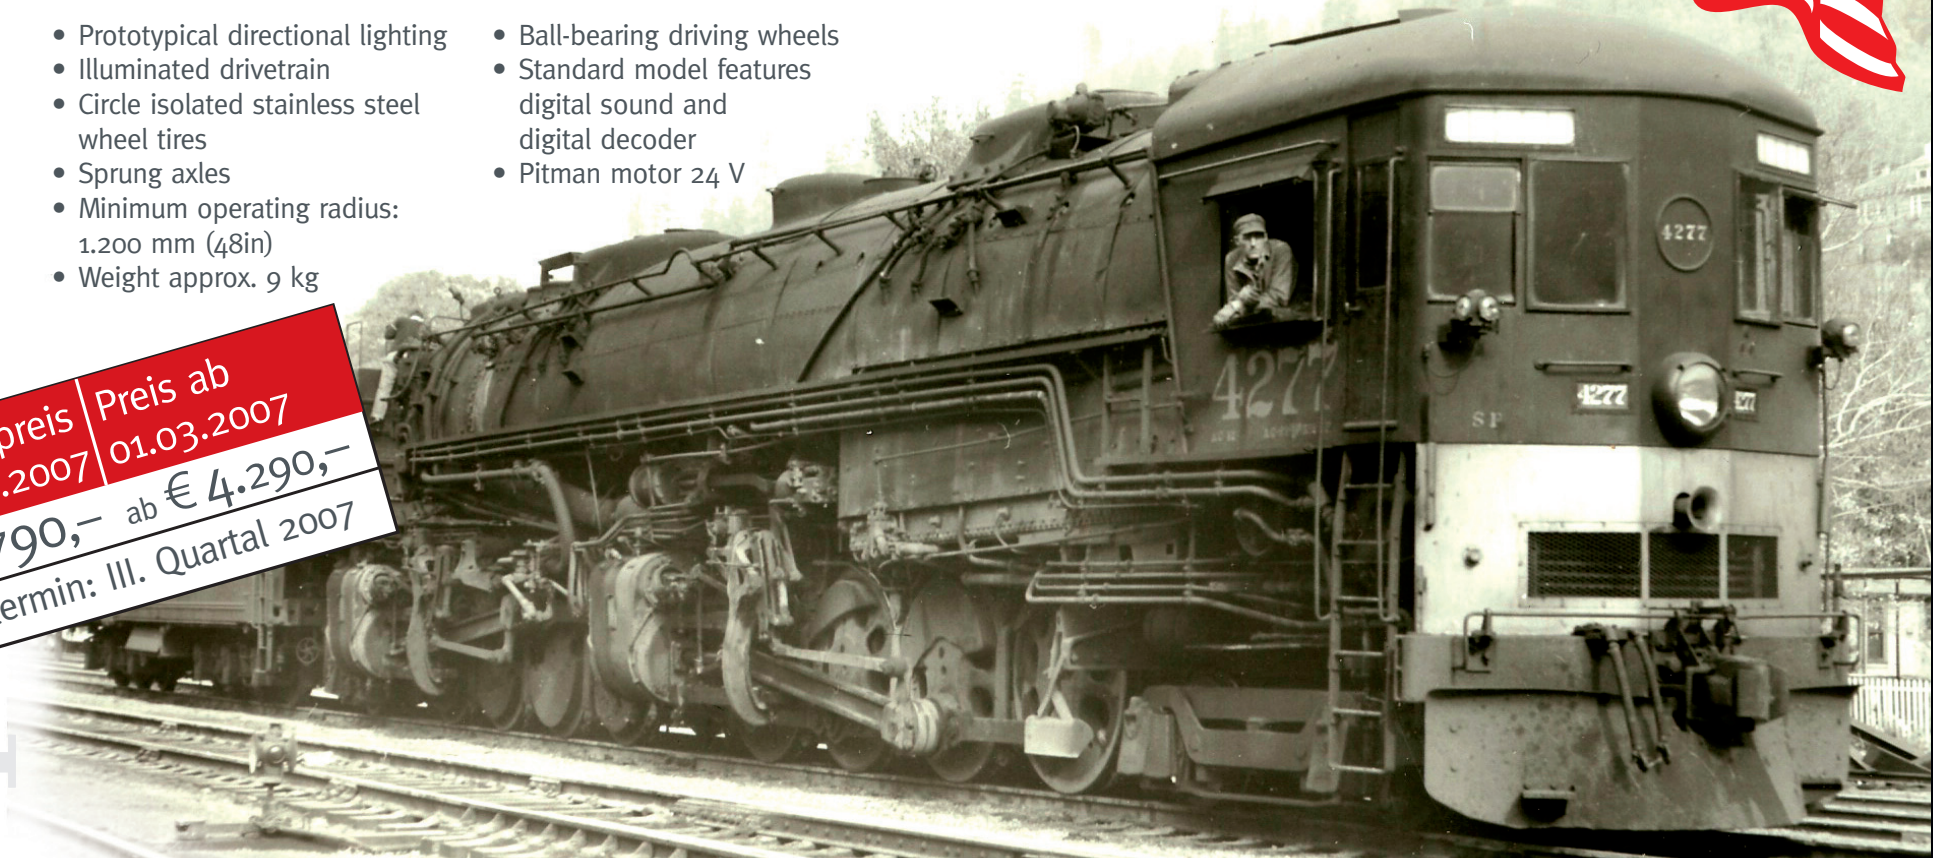

Änderungen vorbehalten!